

SG Architecten bna  
T.a.v. de heer H. Gabeler  
Noordeinde 46 A  
2611 KJ DELFT

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
<b>28 DEC 2017</b>	-	ODH-2017-00135572	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	J.G. Asin
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	-	00506006	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	06 468 54 344
Betreft				Email
Evaluatie BUS sanering categorie tijdelijk uitplaatsen, Asvest 28a te Delft (AA050300180)				jim.asin@odh.nl

Geachte heer Gabeler,

Op 20 december 2017 ontvingen wij van u een BUS evaluatieverslag, categorie tijdelijk uitplaatsen, verder te benoemen als het saneringsverslag. Het saneringsverslag heeft betrekking op de uitgevoerde werkzaamheden op de locatie Asvest 28a te Delft en heeft betrekking op de volgende grondpercelen:

kadastrale gemeente : Delft  
sectie : E  
grondpercelen : 3798 en 3799 (beide gedeeltelijk)

### Algemeen

Op 13 oktober 2016 ontvingen wij een melding in de zin van artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen (hierna: BUS), met het voornemen bodemverontreiniging op de Asvest 28a te Delft te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Op 27 oktober 2016 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2016-00103173.

Op 18 oktober 2017 is ons gemeld dat de werkzaamheden zijn voltooid.

### De uitgevoerde werkzaamheden

In eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is een sterke loodverontreiniging aangetroffen in de puinhoudende grondlaag van circa 0,5-1,0 m-maaiveld.

Deze verontreiniging is verticaal (dieper dan 1,0 m-mv) nog niet uitgekarteerd. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, koper, zink, kwik en PAK.

Bij het startoverleg is met de toezichthouder van de ODH afgesproken dat alle te ontgraven grond zou worden afgevoerd. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld in de melding. Aanleiding hiervan was een overhoogte en overschot aan grond op de locatie. In het kader van nieuwbouw zijn op de locatie funderingssleuven gegraven tot maximaal 0,9 m-maaiveld. Tijdens de uitvoering van de ontgraving werd de puinhoudende laag plaatselijk al vanaf 0,3 à 0,4 m-mv aangetroffen. Daarom is alle puinhoudende grond als sterk verontreinigd aangemerkt en gescheiden ontgraven van de zintuiglijk niet verontreinigde grond. Er is in totaal 20 m<sup>3</sup> (33 ton) licht verontreinigde grond en 29 m<sup>3</sup> (53 ton) sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar erkende acceptanten.


### **Het saneringsverslag**

Het saneringsverslag moet voldoen aan de inhoudsvereisten van artikel 4.2 van de Ministeriële regeling uniforme saneringen. Wij concluderen dat het saneringsverslag voldoet aan de inhoudsvereisten van genoemd artikel.

### **Conclusie**

Uit het saneringsverslag maken wij op dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het BUS. We beschouwen de werkzaamheden als afgerond.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

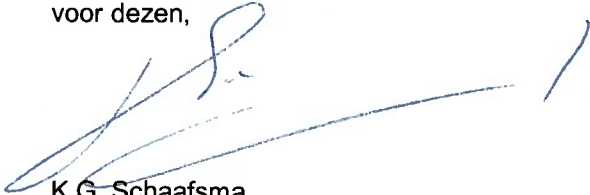

K.G. Schaafsma  
plaatsvervangend Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden