

Transportbedrijf Van Vliet Contrans BV
Afdeling Milieu
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 201
2290 AE WATERINGEN

Datum
30 DEC. 2013

Uw Brief
30 mei 2013

Uw Kenmerk
839461

Ons Kenmerk
ODH-2013-00012124

Contactpersoon
[REDACTED]

Bijlage(n)

Afdeling/Team
T&V/ Wm en
Glasiuinbouw

Zaaknummer
Josc19

Telefoonnummer
[REDACTED]
e-mail
[REDACTED]

Betreft
BESCHIKKING omgevingsvergunning Transportbedrijf Van Vliet Contrans BV
Radonstraat 231 te Zoetermeer.

BESLUIT genomen op **23 DEC. 2013**

Inleiding

Op 30 mei 2013 hebben wij een aanvraag ontvangen van Transportbedrijf Van Vliet Contrans BV handelend onder de naam Milieu Express Zoetermeer voor een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting bestemd voor het sorteren, op- en overslaan van afvalstoffen ten behoeve van recycling. De inrichting is gelegen Radonstraat 231 te Zoetermeer, kadastraal bekend sectie D, nummers 2211 en 2212, gemeente Zoetermeer.

Op basis van de activiteiten valt de inrichting onder de categorie 28.4, lid a sub 1 uit bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en zijn wij het bevoegde bestuursorgaan voor het beslissen op de vergunningaanvraag.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De aanvraag betreft de op- en overslag van 10.000 ton GFT afval per jaar en de vermindering van de opslagcapaciteit van grijs huishoudelijk afval tot 125 ton (417 m³) en bestaat uit de volgende onderdelen:

- de aanvraag zelf (aanvraagnummer 839461, d.d.30 mei 2013, bestaande uit:
 - aanvraaggegevens (2 pagina's);
 - aanvrager bedrijf (1 pagina);
 - locatie (1 pagina) en
 - verandering inrichting (3 pagina's en bijbehorende tabellen).
- 4 bijlagen bestaande uit:
 - 1: geuronderzoek MEX Zoetermeer, rapportnummer VVL113C1, maart 2013 van PRA Odournet B.V.;
 - 2: toelichting bij de aanvraag voor een veranderingsvergunning WABO, Milieu Express Zoetermeer, mei 2013;
 - 3. situatietekening milieu (bestandsnaam Ba_situatieteking_MEXZ.pdf en
 - 4. plattegrondtekening milieu (bestandsnaam Bb_plattegrond_milieu_MEXZ.pdf).

Hiermee zijn voldoende gegevens verstrekt om de aanvraag goed te beoordelen.

De inrichting bevat onder meer:

- het opslaan, overslaan en sorteren van onder andere bouw- en sloopafval;
- het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- het verven van containers;
- de opslag van brandstoffen, smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
- het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen wagenpark;
- het wassen van motorvoertuigen;
- het doen van proefnemingen.

Huidige vergunnings situatie

- oprichtingsvergunning kenmerk DGWM/2002/2421, d.d. 18 juli 2002. Deze vergunning is ambtshalve gewijzigd op 16 december 2002 bij besluit, kenmerk DGWM/2002/13362;
- veranderingsvergunning kenmerk DGWM/2006/418, d.d. 12 januari 2006;
- veranderingsvergunning kenmerk DGWM/2006/12275, d.d. 25 augustus 2006
- veranderingsvergunning kenmerk PZH-2010-163869559, d.d. 22 maart 2010
- omgevingsvergunning milieuneutrale verandering kenmerk PZH-2011-290388357, d.d. 18 mei 2011.

PROCEDURE

Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Coördinatie

De veranderingen binnen de inrichting betreffen geen wijzigingen waarvoor een vergunning ingevolge de Waterwet dan wel de Woningwet is vereist. Om deze reden heeft geen coördinatie van de vergunningverlening plaatsgevonden.

Adviezen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking

Voor de totstandkoming van dit besluit zijn geen wettelijke adviseurs aangewezen.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

TOETSINGSKADER

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het stellen van deze omgevingsvergunning hebben wij gelet op artikel 2.14 Wabo in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, mede in hun onderlinge samenhang bezien;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving daarvan redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden

algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-installaties en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type-C inrichtingen.

Binnen de inrichting is geen gpbv-installatie aanwezig. Wel heeft de vergunningaanvraag betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit categorie 28.4, lid a sub 1 van bijlage I van het Bor. De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting en is vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing kunnen zijn. Voor zover dit het geval is, is dit elders in deze beschikking aangegeven.

Bij de beoordeling van de aangevraagde verandering hebben wij getoetst op de volgende relevante milieuaspecten.

Bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Voor ons beleid ten aanzien van de bodembeschermende voorzieningen sluiten wij aan bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Doelstelling van de NRB is dat de bodembeschermende voorzieningen aan het hoogste beschermingsniveau moeten voldoen; dat is bodemcategorie A: een verwaarloosbaar risico.

Voor de onderhavige vergunning vallen de vergunde activiteiten volgens de systematiek van de NRB in categorie A.

Alle handelingen met afvalstoffen (opslag, overslag en sorteren) vinden plaats op een vloeistofdichte vloer.

Omdat het een aanvraag van een veranderingsvergunning betreft, wordt de activiteiten van de veranderde inrichting tevens getoetst aan de bodemvoorschriften uit de oprichtingsvergunning van 18 juli 2002 en de veranderingsvergunning van 12 januari 2006.

Conclusie t.a.v bodem

Wij zijn van mening dat met de gestelde bodemvoorschriften het milieu in voldoende mate wordt beschermd. De veranderde inrichting moet aan de gestelde bodemvoorschriften uit de oprichtingsvergunning en de veranderingsvergunning blijven voldoen. Deze bodemvoorschriften blijven dan ook gehandhaafd. Wij achten het tevens niet noodzakelijk extra bodemvoorschriften aan deze vergunning toe te voegen.

Lucht

Geurhinder

Van de aangevraagde wijziging is voor geur relevant de op- en overslag van grijs huishoudelijk afval en GFT-afval. De opslag van grijs huishoudelijk afval zal verminderen van voorheen 600 m³ naar 417 m³ (dit is gelijk aan een afname van 200 ton tot 125 ton). Als nieuwe activiteit zal er GFT-afval worden overgeslagen in een hoeveelheid van maximaal 10.000 ton per jaar en 40 ton opslag.

Bij de aanvraag is de rapportage van een geuronderzoek gevoegd namelijk "Geuronderzoek MEX Zoetermeer" van

28 maart 2013, opgesteld door PRA Odournet BV. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat de geurbelasting in de omgeving zal zijn door de aangevraagde activiteiten.

De inrichting bevindt zich op een industrieterrein. De meest nabijgelegen woonbebouwing bestaat uit twee verspreid liggende woningen op circa 200 m en 460 m afstand van de inrichting. De meest nabijgelegen aaneengesloten woonbebouwing bevindt zich op circa 500 m ten noordwesten van de inrichting.

Toetsingskader

De afvalstromen bij Transportbedrijf Van Vliet B.V. op locatie Milieu Express Zoetermeer, kunnen worden onderscheiden naar meerdere geurtypen: geuremissies vergelijkbaar met de geur van groenafval, geuremissies vergelijkbaar met de geur van GFT-afval en geuremissies vergelijkbaar met de geur van huishoudelijk afval.

- Voor groenafval is in de NeR een Bijzondere Regeling opgenomen, te weten de 'Bijzondere Regeling voor de compostering van groenafval' (bijzondere regeling G2). In de 'Bijzondere Regeling voor de compostering van groenafval' is vastgelegd dat 1,5 ouE /m³ als 98-percentiel een bruikbare richtwaarde is en bij geurconcentraties kleiner dan 1,5 ouE /m³ als 98-percentiel mag worden aangenomen dat de daarbij resterende hinder aanvaardbaar is.
 - Voor GFT afval is een Bijzondere Regeling van toepassing waarin is opgenomen dat resterende hinder aanvaardbaar is binnen een bandbreedte van 1,5 tot 3,0 ouE/m³ als 98-percentielwaarde.
 - Voor huishoudelijk afval is geen Bijzondere Regeling van toepassing waarvan een hinderniveau kan worden afgeleid. Wij mogen er van uitgaan dat bij een geurconcentratie kleiner dan 0,5 ouE /m³ als 98-percentiel de resterende hinder verwaarloosbaar is.
- Gezien het vorenstaande zullen wij voor de menggeur, waar bij onderhavige inrichting sprake van is, een streefwaarde aanhouden van 0,5 ouE /m³ als 98-percentiel en een richtwaarde van 1,5 ouE /m³ als 98-percentiel. Voor verspreid liggende woningen in het landelijk gebied en bedrijven mag een lager beschermingsniveau gehanteerd worden. Dit lagere beschermingsniveau kan worden uitgedrukt in de 95-percentielwaarde. Hierdoor is bij verspreid liggende woningen sprake van een streefwaarde van 0,5 ouE /m³ als 95-percentiel en een richtwaarde van 1,5 ouE /m³ als 95-percentiel.
- Deze streef- en richtwaarden zijn als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van de geurhinder.

De geurbelasting van de aangevraagde activiteiten

De geuremissies van de inrichting zijn bepaald door koppeling van de bedrijfsactiviteiten met geschikte geuremissiekentallen. Daartoe is in hoofdstuk 4 van het geuronderzoek een gedetailleerde beschrijving opgesteld van de bedrijfsactiviteiten en afvalstromen in relatie tot hun geur. De berekende geuremissie is aan de hand van verspreidingsberekeningen vertaald naar een geurconcentratie in de omgeving. Voor de verspreidingsberekeningen (geurbelasting op de omgeving) is gebruikgemaakt van het Nieuw Nationaal Model (verspreidingsmodel KEMA-Stacks, versie 2012.1 van mei 2012). De berekende immissieconcentratie in de omgeving is in de vorm van geurcontouren op een topografische kaart van de omgeving weergegeven. De immissieconcentraties zijn onder andere uitgedrukt in contouren van 0,5 en 1,5 ouE/m³ als 95- en als 98-percentiel.

Bij de meest nabijgelegen bedrijfswoning (ten zuiden van de inrichting) wordt de streefwaarde van 0,5 ouE/m³ als 95-percentiel niet overschreden. Eveneens wordt de streefwaarde van 0,5 ouE/m³ als 98-percentiel ter hoogte van de meest nabijgelegen aaneengesloten bebouwing ten noordwesten van de inrichting niet overschreden.

Het acceptabel hinderniveau

Gezien het vorenstaande waaruit blijkt dat:

- de geurcontouren nauwelijks wijzigen vanwege de aangevraagde verandering;
- de streefwaardes niet zullen worden overschreden;
- er geen klachten bekend zijn over de afgelopen vijf jaar.

Daarom zijn wij van mening dat het resterende hinderniveau aanvaardbaar is, en zien wij geen aanleiding om, in aanvulling op de voorschriften in de oprichtingsvergunning of naar aanleiding van de in de aanvraag van 30 mei 2013, verdere geurbeperkende maatregelen voor te schrijven.

Wij hebben hiermee het acceptabel hinderniveau voor de inrichting vastgesteld.

Geluid

Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder – langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus moeten getoetst worden aan de grenswaarden in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998 (kortweg Handreiking).

Bij de totstandkoming van deze vergunning was er nog geen gemeentelijk geluidbeleid inzake industrielawaai vastgesteld. Daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. In de Handreiking is tabel 4 opgenomen waarin gebiedstyperingen zijn genoemd waaraan wij moeten conformeren.

De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als "woonwijk in de stad". Voor deze karakterisering, geldt een geluidsnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Omdat het een aanvraag van een veranderingsvergunning betreft, wordt de geluidsimmissie van de veranderde inrichting tevens getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de oprichtingsvergunning.

Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder – maximaal geluidniveau

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen. Hierbij wordt, evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. De piekgeluiden die ontstaan ten gevolge van het laden en lossen en het komen en gaan van vrachtwagens in de dagperiode zijn in de dagperiode van toetsing uitgesloten.

Omdat het een aanvraag van een veranderingsvergunning betreft, wordt de geluidsimmissie van de veranderde inrichting tevens getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de oprichtingsvergunning.

De maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting voldoen aan zowel de grenswaarden uit de Handreiking Industrielawaai als de geluidsvoorschriften uit de oprichtingsvergunning.

Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder – verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder – representatieve bedrijfssituatie

De activiteiten en de installaties binnen de inrichting hebben een akoestische uitstraling tot gevolg. De meest bepalende activiteiten voor deze inrichting betreffen de op- en overslag van bulkgoederen en verkeersbewegingen met eigen materieel.

Conclusie t.a.v geluid

Wij zijn van mening dat met de gestelde geluidsnormen uit de oprichtingsvergunning het milieu in voldoende mate wordt beschermd. De veranderde inrichting kan aan de gestelde geluidsvoorschriften uit de oprichtingsvergunning blijven voldoen. Deze geluidsvoorschriften blijven dan ook gehandhaafd. Wij achten het tevens niet noodzakelijk extra geluidsvoorschriften aan deze vergunning toe te voegen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval plaatsvindt binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

De inrichting valt niet onder de werkingssfeer van het Bevi.

Afval

Landelijk afvalbeheersplan 2 (LAP2)

In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

(Afval)water

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet (Wtw), de Wet milieubeheer (Wm) en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van het rioolstelsel en de verwerking van het slib uit het riool;
- de doelmatige werking van de (externe) afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Wij zijn van mening dat met de gestelde voorschriften in de oprichtingsvergunning ten aanzien van water het milieu in voldoende mate wordt beschermd. De veranderde inrichting moet aan de gestelde voorschriften uit de oprichtingsvergunning blijven voldoen. Deze voorschriften blijven dan ook gehandhaafd. Wij achten het tevens niet noodzakelijk extra voorschriften ten aanzien van water aan deze vergunning toe te voegen.

Afvalpreventie

In het vooroverleg is vastgesteld volgens de systematiek uit de Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieu-vergunning (InfoMil, Den Haag 1996) dat de omvang van afval en emissie gering is. Er is verder geen aandacht aan het aspect afvalpreventie besteed in deze vergunning.

Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan met energie. Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafpraak energie-efficiency is afgesloten. Het energieverbruik van de inrichting ligt onder de grens die gehanteerd wordt in het Activiteitenbesluit (200.000 kWh en/of 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen). In deze vergunning zijn geen voorschriften ten aanzien van een energiebesparingsonderzoek opgenomen.

BIBOB

Bibob

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Gelet op de eerder verleende veranderingsvergunning van 25 augustus 2006 voor onderhavige inrichting en de daarbij uitgevoerde toets, achten wij het nu niet noodzakelijk verdere onderzoek uit te voeren.

OVERIGE REGELS EN WETTEN

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Natuurbeschermingswet 1998, Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting in het Activiteitenbesluit genoemde

activiteit(en) plaats. Dit betekent dat één of meerdere afdelingen van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Voorvallen Wm

Voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

CONCLUSIE

Geldigheid van de vergunning

De verleende vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Conclusie


Geen aanleiding is de gevraagde vergunning in het belang van het milieu te weigeren.

BESLUIT

Gelet op de Wabo en de hiervoor genoemde overwegingen hebben wij besloten:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de op- en overslag en sorteerinrichting gelegen aan de Radonstraat 231, gemeente Zoetermeer, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
- de voorschriften 2.8 en 6.8 van de veranderingsvergunning van 22 maart 2010 met kenmerk PZH-2010-163869559, te wijzigen zoals opgenomen in de bijbehorende voorschriften;
- de gehele aanvraag inclusief bijlagen maken deel uit van de vergunning;
- voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Voor dezen,

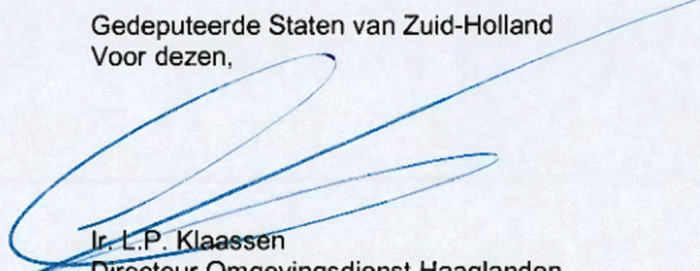

Ir. L.P. Klaassen
Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Afschrift:

- Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

U kunt dan een beroepschrift indienen als u:

- een zienswijze heeft ingebracht n.a.v. de ontwerpbeschikking, of;
- bezwaren heeft tegen de wijzigingen die in de beschikking t.o.v. de ontwerpbeschikking zijn aangebracht, of;
- kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om zienswijzen in te brengen n.a.v. de ontwerpbeschikking.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd naar de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag (bezoekadres: Prinsclauslaan 60 te Den Haag).

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of noem ook het kenmerk);
- de reden of argumenten waarom u beroep instelt.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Wij verzoeken u een kopie van uw beroepschrift te zenden aan: Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, Postbus 2596 AW Den Haag of via vergunningen@odh.nl.

Het is ook mogelijk om een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Voor het digitaal verzenden van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2.8

In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 130.000 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in onderstaand overzicht en die overeenkomstig zijn met de vergunningaanvraag:

- 80.000 ton bouw- en sloopafval (BSA);
- 10.000 ton (verontreinigde) grond;
- 45.000 ton bedrijfsafval;
- 15.000 ton agrarisch afval;
- 15.000 ton groenafval;
- 10.000 ton steenwol/glaswol;
- 1.000 ton niet-specifiek ziekenhuisafval;
- 20.000 ton grof huishoudelijk afval;
- 40.000 ton grijs huishoudelijk afval;
- 5.000 ton glas;
- 5.000 ton textiel;
- 3.000 ton asbest;
- 2.000 ton dakafval;
- 10.000 ton GFT-afval (biologisch afbreekbaar afval/ biologisch afbreekbaar keuken- en kantine afval).

Voorschrift 6.8

De maximaal binnen de inrichting opgeslagen hoeveelheid mag per afvalstof niet meer bedragen dan:

- 8.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval;
- 1.000 m³ gesorteerd bouw- en sloopafval;
- 30 m³ asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- 300 m³ steenachtig materiaal;
- 300 m³ hout;
- 1.000 m³ (verontreinigde) grond;
- 600 m³ bedrijfsafval, inclusief niet specifiek ziekenhuisafval;
- 450 m³ ongesorteerd agrarisch afval;
- 850 m³ gesorteerd agrarisch afval, hoofdzakelijk groenafval;
- 300 m³ potgrond;
- 300 m³ loopfolie buiten het teeltseizoen;
- 1.000 m³ loopfolie gedurende het teeltseizoen;
- 1.000 m³ groenafval;
- 1.000 m³ bomen en takken;
- 1.000 m³ steenwol/glaswol (periode 1 oktober tot 1 maart);
- 450 m³ grof huishoudelijk afval;
- 417 m³ grijs huishoudelijk afval;
- 1.000 m³ glas;
- 500 m³ textiel;
- 500 m³ dakafval;
- 300 m³ ijzer;
- 300 m³ sorteerveefzand;
- 500 kg kga;
- 40 ton GFT afval (biologisch afbreekbaar afval/ biologisch afbreekbaar keuken- en kantine afval).

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

DIFFUSE EMISSIES

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen.

GEURGEVOELIGE OBJECT

Woning, school, ziekenhuis, bejaardencentrum, hotel, restaurant of recreatie-inrichting, voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen, kantoorgebouw met meer dan 50 werknemers of opslag van voedings- en genotmiddelen.

GEUROVERLAST

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen. De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).

GEVOELIG OBJECT:

Woning,
Dienst- of bedrijfswoning,
Onderwijsinstelling of gezondheidsinstelling,
Sport- of recreatie-accommodatie,
Kantoor of winkel,
Horeca-bedrijf,
Bedrijf in de voedings- en genotmiddelenindustrie of detailhandel in de voedings- en genotmiddelenindustrie.

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NeR

Nederlandse emissierichtlijn Lucht.

VLOEISTOFDICHT VLOER

Vloer direct op de bodem, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer kan komen.

VLOEISTOFDICHT VOORZIENING:

Fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belast zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER:

Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdicte afvoer.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd, met uitzondering van een dienst- of bedrijfswoning:

behorende bij een inrichting als bedoeld in artikel 2, of

die op een bedrijventerrein is gelegen met een gemiddelde dichtheid aan dienst- of bedrijfswoningen van ten hoogste één per hectare.